

**INSTALLATIONSVEJLEDNING**  
**UNGO MODEL 5100**




**LogicSensor™**


Skrues fast på karrosseriet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.

**Nødfrakoblingskontakt**

Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.

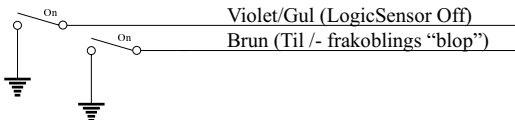


**Kabinelys**




**Dørkontakter**

**Ekstra udstyr**  
**Motorblokering**  
**Særskilt tegning**

**Centrallås styring**  
**Særskilt tegning**



**Antenne**



Sort  
Rød  
Orange  
Hvid/Brun


Violet **Tændingsføler**  
12 volt ved tænding og start.

3-farvet lysdiode  
Grøn Rød  
Grå Grøn

**BEMÆRK:**  
Denne 12 volt skal have sin egen 10 amperes sikring. Må ikke arbejde på samme sikring som alarmen.

12 volt

Rød/Hvid  
Rød/Gul  
Rød/Gul  
Dioder  
1N5404





**Blinklysstyring**

**Kabine**

**Motorrum**

**Gummi-tylle**

Stel (-) 12 Volt (+)



Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.

**Motorhjelmkontakt**



**Bagagerumskontakt**