



Universalt ratbetjeningsinterface for Parrot Mki serie. Se vogntabel for kompatibilitet og adapterkabel.

OBS!!
Montering må kun foretages af autoriseret Parrot forhandler.
Der ydes kun support til autoriserede Parrot forhandlere

GM LAN protokol
Kompatibel med




Parrot
MKi9000/9100/9200

SOFTWARE INDSTILLINGER

ASTRA / INSIGNIA



MERIVA 2010>

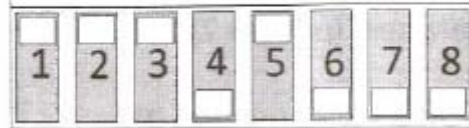

Opel Astra J 2010, Opel Meriva 2010>, Opel Insignia

Besvare et indkommende opkald:	Tryk på	
Afslutte/Afvis et opkald:	Tryk på	
Stemmestyret opkald:	Tryk på	
Genopkald til sidst kaldte nummer:	Langt tryk på	
Diskret mode (skift til telefon):	Tryk på	
Tilbage til Parrot kit:	Tryk på	
Skru op for lydstyrke:	Tryk på	VOLUME ↑
Skru ned for lydstyrke:	Tryk på	VOLUME ↓
Adgang til menufunktioner:	Tryk to gange på	
Scrolle gennem menufunktioner:	Frem Tryk	VOLUME ↑
	Tilbage	VOLUME ↓
Bekræft en funktion:	Tryk på	
Annullere en funktion:	Tryk på	
Start MUSIC mode:	Langt tryk på	
Scrolle sange: Søg alfabetisk:	Tryk på	SEEK +
		SEEK -
Afslut MUSIC mode:	Langt tryk på	
Car kit reset: Kun MKi9000	VOLUME ↓ Tryk på fulgt af VOLUME ↑ 5 gange	


PARRINGSPROCEDURE

Efter at afsluttet monteringen af Parrot Mki kittet, så tilslut interface modulet med dens 16-polede konnektor, tjek at den røde led på CTUNIPAR07 interfacet blinker gentagende og følg parringstrinene beskrevet nedenunder:

- Placer Parrot kittets fjernbetjening tæt på CTUNIPAR05 interfacet (10/20 cm)
- Tryk gentagne gange (omkring 10 sekunder) på volumekanppen på Parrot Mki fjernbetjeningen.

Nu er Parrot kittets funktioner tilgængelige fra bilens ratbetjening og fra Parrot kittets fjernbetjening.

Tilslutning til LAN / mute

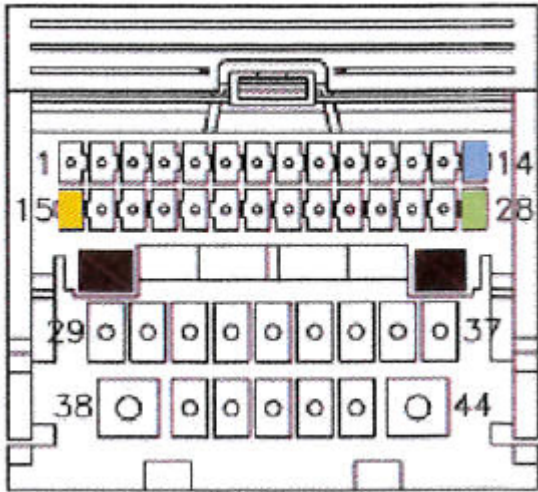

- GM—LAN MERIVA 2010>
- GM—LAN ASTRA & INSIGNIA
- MUTE

Konnekter set fra bagsiden

Plug & play kabel - 15CTUNIVX03



CTUNIPAR07 kabeltilslutninger



- 1 RØD = + 12 V (IN) BATTERI
- 2 SORT = STEL
- 3 ORANGE = service + 15 CAN BUS tilslut til orange ledning på MKI
- 4 Gul/sort = Mute IN tilslut til gul mute ledning på Parrot
- 5 Gul = Mute OUT tilslut til mute ledning på radio
- 6 Grøn = GM line